



Mobile Media Solutions

INE-S900R Szoftver frissítés

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PANTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Bevezetés

Ez a segédlet bemutatja az INE-S900R

Követelmények

- Nagy sebességű internet kapcsolat
- CD-íróval felszerelt PC
- 2 db üres CD-Rom


Szoftverfejlesztések

- Videó lejátszása USB-n keresztül
- Videó lejátszása az oldalsó képernyőn
- USB audió fájl menedzsment – fa struktúra az audió keresési listában
- Telepített sebességmérők adatbázisa irány-adatokkal kiegészítve – ha a készülékben 1.00-s térképverzió van, a telepített SCDB adatokat később frissíteni kell a
- GUI interfész változtatás irányítózám alapú kereséshez
- DVD mechanika firmware frissítés
- Navigációs alkalmazói szoftver továbbfejlesztett verzió



Szoftver frissítés az INE-S900R készülékhez

1. Töltse le és csomagolja ki az "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" fájlt a számítógépére. Helyezzen be egy üres CD-lemezt. (CD-R 01).
2. Nyissa meg a CD-író programot. A másolási módok között válassza ki a "Burn Image" lehetőséget. Keresse ki a "01 - DVD Drive Software" fájlt, adja hozzá az írási listához és írja fel (CD-R 01).
3. Helyezzen be egy újabb írható CD-lemezt (CD-R 02). Nyissa meg a CD-író programot. A másolási módok között válassza ki a "Burn Image" lehetőséget. Keresse ki a "02 - Program Update" fájlt, adja hozzá az írási listához és írja fel (CD-R 02).
4. Kapcsolja be az INE-S900R-t és tegye be az első lemezt - CD-R 01.
5. A frissítés elindul. Nyugtázza a "Yes" gomb megnyomásával.

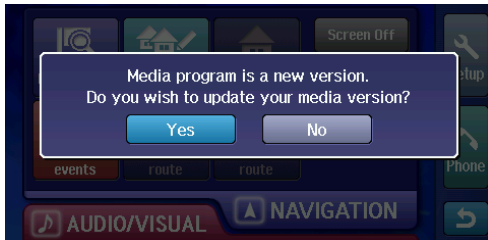

Megjegyzés: Ne kapcsolja ki az ACC állást és ne vegye ki a lemezt amíg a frissítési procedúra nem fejeződik be. A rendszer automatikusan újra indul kb. 5 perc (CD-R 01) illetve kb. 10 perc (CD-R 02) után.

6. Ismételje a 4. lépést a CD-R 02 használatával.

Verzió információ

Version 2.00